

**SikaTack® Go4it!**

Łatwy w aplikacji klej do szyb samochodowych z 4-godzinny czas bezpiecznego odjazdu.

## Charakterystyka Techniczna Produktu

|                                                                                       |                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| Baza chemiczna                                                                        | Jednoskładnikowy poliuretan     |
| Kolor (CQP <sup>1</sup> 001-1)                                                        | Czarny                          |
| Mechanizm utwardzania                                                                 | Wchłanianie wilgoci z powietrza |
| Gęstość (nieutwardzony) (CQP 006-4)                                                   | ok. 1,2 kg/l                    |
| Stabilność (Non-sag) (CQP 061-1)                                                      | Bardzo dobra                    |
| Temperatura nakładania                                                                | 5 - 40°C                        |
| Czas przylepności (Tack-free time) <sup>2</sup> (CQP 019-1)                           | ok. 20 minut                    |
| Czas otwarty (Open time) <sup>2</sup> (CQP 526-1)                                     | ok. 15 minut                    |
| Szybkość utwardzania (CQP 049-1)                                                      | wykres nr 1                     |
| Twardość Shore A (CQP 023-1 / ISO 868)                                                | ok. 70                          |
| Wytrzymałość na rozciąganie (CQP 036-1 / ISO 37)                                      | ok. 7 N/mm <sup>2</sup>         |
| Wydłużenie do zerwania (CQP 036-1 / ISO 37)                                           | ok. 250%                        |
| Odporność na ścinanie (CQP 046-1 / ISO 4587)                                          | ok. 5 N/mm <sup>2</sup>         |
| Odporność na rozdzielanie (CQP 045-1 / ISO 34)                                        | ok. 8 N/mm                      |
| Czas Bezpiecznego Odjazdu (SDAT) <sup>3</sup> (samochody) Bez poduszek                | 1 godzina                       |
| Zgodnie z FMVSS 212/208 Z podwójnymi poduszkami                                       | 4 godziny                       |
| Opór właściwy (CQP 079-2 / ASTM D 257-99)                                             | ok. 10 <sup>6</sup> Ωcm         |
| Okres przydatności do użycia (przechowywanie w temperaturze poniżej 25°C) (CQP 016-1) | 9 miesięcy                      |

<sup>1</sup>CQP = Corporate Quality Procedure<sup>2</sup>23°C / 50% w.w.<sup>3</sup> 5°C/80% w.w. - 40°C/20% w.w.w**Opis**

SikaTack® Go4it! to nakładany na zimno klej do szyb samochodowych o 4-godzinny czasie bezpiecznego odjazdu. Łatwy do nakładania przy użyciu ręcznego wyciskacza, o doskonałych parametrach, odpowiedni do aplikacji bezpodkładowych. Gwarantuje jakość połączenia z bezpieczeństwem. SikaTack® Go4it! jest przeznaczony do wymiany szyb wklejanych w samochodach osobowych. SikaTack® Go4it! jest produkowany zgodnie z wymogami systemów ISO 9001 i ISO 14001 gwarantujących wysoką, powtarzalną jakość materiału, oraz programem „Responsible Care”.

**Zalety materiału**

- bezpodkładowy
- łatwy do wyciskania
- łatwa i czysta aplikacja
- dobra stabilność
- nieciągnie się
- uniwersalny moduł sprężystości
- krótki czas bezpiecznego odjazdu (zgodnie z FMVSS 212/208 z podwójnymi poduszkami, bez pasów)
- nie zawiera rozpuszczalników

**Zastosowanie**


SikaTack® Go4it! został specjalnie stworzony do aplikacji w sektorze wymiany szyb samochodowych. Jest idealny do aplikacji w terenie i w warsztacie w obszarach o ciepłych i wilgotnych warunkach klimatycznych.

Produkt przeznaczony jest wyłącznie dla profesjonalistów. W przypadku innych aplikacji niż wymiana szyby, zaleca się przeprowadzenie testów wstępnych.



## Mechanizm Utwardzania

SikaTack® Go4it! utwardza się w wyniku reakcji kleju z wilgocią otoczenia. W niskich temperaturach wilgotność powietrza jest niższa co spowalnia proces utwardzania (patrz wykres 1).

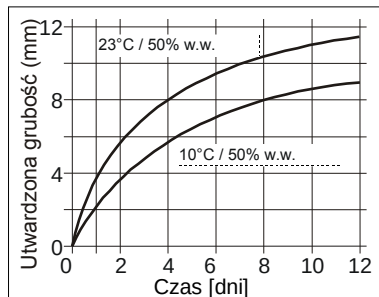

Wykres 1. Szybkość utwardzania SikaTack® Go4it!

## Odporność Chemiczna

SikaTack® Go4it! jest odporny na wodę i wodne roztwory środków czyszczących (w tym preparaty do mycia szyb zawierające alkohol), czasowo odporny na paliwa, oleje mineralne oraz tłuszcze roślinne i zwierzęce. Nie jest odporny na rozcieńczalniki do lakierów. Powyższe informacje są ogólnymi, szczegółowe zalecenia są dostępne na życzenie.

## Sposób Nakładania

### Usunięcie starej szyby

Uszkodzoną szybę należy usunąć zgodnie z instrukcją producenta pojazdu.


### Przygotowanie powierzchni

Powierzchnie muszą być czyste, suche oraz wolne od kurzu i tłuszczu. Powierzchnie klejone należy oczyścić środkiem czyszczącym i aktywatorem lub zagruntować odpowiednim preparatem. Powierzchnię szyby należy aktywować preparatem Sika®Aktivator PRO lub Sika®Aktivator-100. Nieprawidłowe przygotowanie szyby może skutkować utratą przyczepności i przemieszczeniem się szyby przy zderzeniu lub wypadku pojazdu. Szczegółowe informacje na temat aplikacji i stosowania środków aktywujących zawarte są w Karcie Informacyjnej Produktu, odpowiedniej dla każdego preparatu.

W przypadku specyficznych aplikacji porad udziela Dział Techniczny Sika Poland.

## Nakładanie

Końcówkę dociąć zgodnie z instrukcją producenta samochodu i nakręcić na kartusz lub adapter dla unipacków. Wyciskać odpowiednim wyciskaczem tłokowym. Aby zapewnić jednolitą grubość ścieżki kleju zaleca się, by miała ona kształt trójkąta (rys. 1)

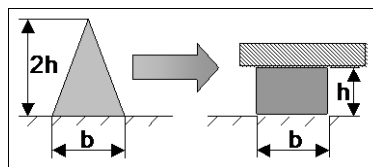

Rys. 1. Zalecany kształt ścieżki kleju.

Dla Sika® Aktivator PRO, temperatura powierzchni powinna mieścić się między -10°C a +40°C, dla pozostałych środków przygotowania powierzchni dolna granica wynosi +5°C.

## Czyszczenie

Nieutwardzony SikaTack® Go4it! można usunąć z urządzeń i narzędzi stosując Sika®Remover-208. Utwardzony klej można usunąć wyłącznie mechanicznie. Ręce i odsłoniętą skórę należy niezwłocznie oczyścić przy użyciu ręczników Sika® Handclean lub innego przemysłowego środka czyszczącego i wody. Nie używać rozpuszczalników!

## Dodatkowe Informacje

Na życzenie dostępne są następujące publikacje:

- Karta Charakterystyki Substancji Chemicznej

## Opakowania

|         |        |
|---------|--------|
| Unipack | 400 ml |
|         | 600 ml |
| Kartusz | 300 ml |

## Ważne

Wszelkie podane w Karcie Informacyjnej dane techniczne bazują na próbach i testach laboratoryjnych. W praktyce wyniki pomiarów mogą nie być identyczne w związku z okolicznościami, na które producent nie ma wpływu.

## Zdrowie i bezpieczeństwo

Informacje i zalecenia dotyczące bezpiecznego przetwarzania, składowania i likwidacji środków chemicznych, zawarte są w aktualnej Karcie Charakterystyki Substancji Chemicznej. Karta ta zawiera także informacje o właściwościach fizycznych materiału, oraz pozostałe dane ekologiczne, toksykologiczne i ogólnego przeznaczenia.

## Uwaga

Informacje, a w szczególności zalecenia dotyczące działania i końcowego zastosowania produktów Sika Poland Spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Sika”) są podane w dobrej wierze, przy uwzględnieniu aktualnego stanu wiedzy i doświadczenia Sika i odnoszą się do produktów składowanych, przechowywanych i używanych zgodnie z zaleceniami podanymi przez Sika. Z uwagi na występujące w praktyce różnicowanie materiałów, substancji, warunków i sposobu ich używania i umiejscowienia, pozostające całkowicie poza zakresem wpływu Sika, właściwości produktów podane w informacjach, pisemnych zaleceniach i innych wskazówkach udzielonych przez Sika nie mogą być podstawą do przyjęcia odpowiedzialności Sika w przypadku używania produktów niezgodnie z zaleceniami podanymi przez Sika. Użytkownik produktu jest obowiązany do używania produktu zgodnie z jego przeznaczeniem i zaleceniami podanymi przez firmę Sika. Prawa własności osób trzecich muszą być przestrzegane. Sprzedaż, w której stroną sprzedającą jest Sika Poland Spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Sika”), jest realizowana zgodnie z aktualnie obowiązującymi Ogólnymi Warunkami Sprzedaży Sika (w skrócie OWS), określającymi prawa i obowiązki stron umów sprzedaży towarów Sika. OWS stanowią integralną część wszystkich umów sprzedaży zawieranych z firmą Sika. Kupujący jest zobowiązany zapoznać się z postanowieniami aktualnie obowiązujących Ogólnych Warunków Sprzedaży Sika jeszcze przed ostatecznym uzgodnieniem wszystkich istotnych elementów umowy, w momencie podpisania umowy lub złożenia zamówienia, a najpóźniej w momencie odbioru towaru, kupujący jest także zobowiązany do zapoznania się z informacjami zawartymi w aktualnej Karcie Informacyjnej użytkowanego produktu oraz do przestrzegania postanowień lub wymagań zawartych w tych dokumentach. OWS są ogólnie dostępne na stronie internetowej [www.sika.pl](http://www.sika.pl) oraz we wszystkich oddziałach Sika na terenie kraju. Kopię aktualnej Karty Informacyjnej Produktu Sika dostarcza Użytkownikowi na jego żądanie. Deklaracje Właściwości Użytkowych dostępne na stronie [www.sika.pl](http://www.sika.pl) w zakładce Dokumentacja Techniczna.

Dodatkowe informacje dostępne na:  
[www.sika.pl](http://www.sika.pl)  
[www.sika.com](http://www.sika.com)

Sika Poland Sp. z o.o.  
Siedziba Firmy  
Karczunkowska 89  
PL 02-871 Warszawa  
tel: +48 22 310 07 00  
fax: +48 22 310 08 00

Centrala Industry  
Biuro Kraków  
Łowińskiego 40  
PL 31-752 Kraków  
tel: +48 12 644 04 92  
fax: +48 12 644 16 09

